

OCS-Ex

防爆电子吊秤

基本简述:

防爆电子吊秤采用了本安型电路低功耗设计技术，显示控制器与衡器称重系统成为一体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠等特点。

技术参数:



- ◎ 准确度等级: III
- ◎ 显示: 5位 38mmLED 数码管或 40mmLCD 带背光显示
- ◎ 系统防爆标志: Ex ib IIC T3 Gb
- ◎ 电源: 直流 DE002 本安电池组 DC7.4V/4.0Ah
 电池使用时长: 80-150 小时
- ◎ 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 无冷凝湿度: $\leq 85\% \text{R.H}$

结构特点:

- ◎ 一体化拉式传感器设计, 确保称重精度和强度
- ◎ 304 不锈钢结构壳体设计, 确保结构强度
- ◎ 前后密封设计, 保证防潮性能
- ◎ 加强型合金钢吊钩组件, 确保过载性能及安全性能

产品功能:

- ◎ 置零、去皮、累计、计重、存储、预置皮重
- ◎ 保持功能: 峰值保持、数据保持、自动保持
- ◎ 锁定重量功能
- ◎ 存储 10 次称重数据, 关机保存
- ◎ 节电功能, 空闲模式和自动关机
- ◎ 具有欠压指示及欠电关机功能
- ◎ 红外遥控操作
- ◎ 通讯接口: RS232/RS485/ZigBee (选配)

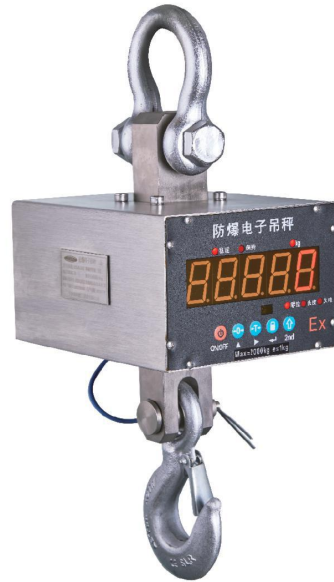

产品编号	最大称量	分度值 (kg)	自重 (kg)	包装尺寸 (m)
OCS-F(1/2)-(1-3)-Ex	1 ~ 3t	0.2/0.5/1	15	242*290*458
OCS-F(1/2)-5-Ex	5t	2/1	20	242*290*564
OCS-F(1/2)-10-Ex	10t	5/2	25	242*290*768
OCS-F(1/2)-15-Ex	15t	10/5	32	242*290*768
OCS-F(1/2)-20-Ex	20t	10/5	38	242*290*768

应用场合:

- ◎ 水处理、涂料、油漆、制药、氨气、氯气、乙炔气、石油化工、军工等爆炸危险场合的物质悬挂称重