

LP762X-Ex

防爆电子平台秤

技术参数:

- ◎ 准确度等级: III
- ◎ 显示: 6位 20mmLED 数码管或 25mmLCD 带背光显示
- ◎ 分辨率: 显示 30,000, 内部 2,000,000
- ◎ 系统防爆标志: Ex ib IIC T3/T4 Gb
 选用本安电池组, 系统防爆标志: Ex ib IIC T3 Gb
 选用本安输出电源, 系统防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb
- ◎ 电源: 本安型输出电源 AC100 ~ 250V, DC12V
 直流: DE002 本安电池组 DC7.4V/4.0Ah
- ◎ 工作温度: -10°C ~ +40°C, 无冷凝湿度: ≤ 85%R.H




产品功能:

- ◎ 置零、去皮、累计、打印
- ◎ 计重、计数、检重、保持、分选
- ◎ 大屏幕显示接口: 串行 RS232 输出 (选配)
- ◎ 通讯接口: RS232/RS485 (Modbus-RTU) (可选)
- ◎ 模拟量输出: 0-20mA/4-20mA/0-5V (可选)

结构特点:

- ◎ U 型钢组焊结构, 高强度设计
- ◎ 材质: 碳钢或不锈钢, 花纹钢或平板面板
- ◎ 碳钢秤台: 整体抛丸喷塑烤漆或镀锌处理
- ◎ 不锈钢秤台表面抛光、拉丝处理工艺
- ◎ 四只高精度剪切梁称重传感器
- ◎ 仪表 304 不锈钢机壳, 角度可调

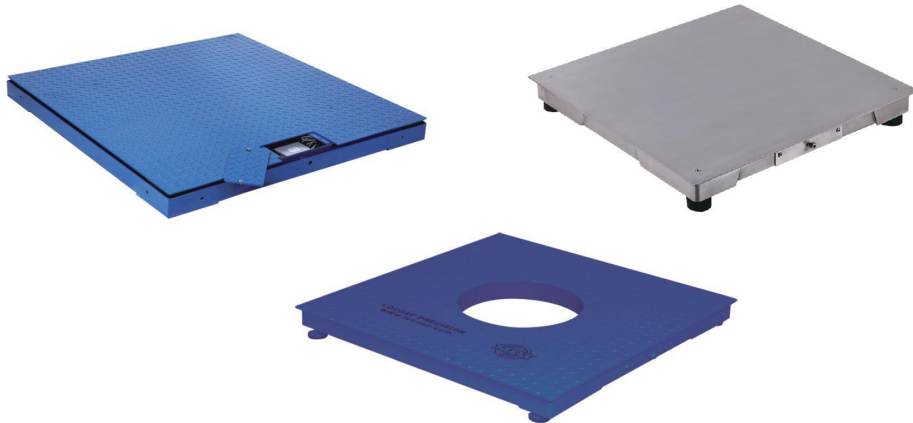

应用场所:

- ◎ 广泛应用于石油化工、涂料、油漆、制药和食品等易燃易爆危险场合